OFFSET CERCHI

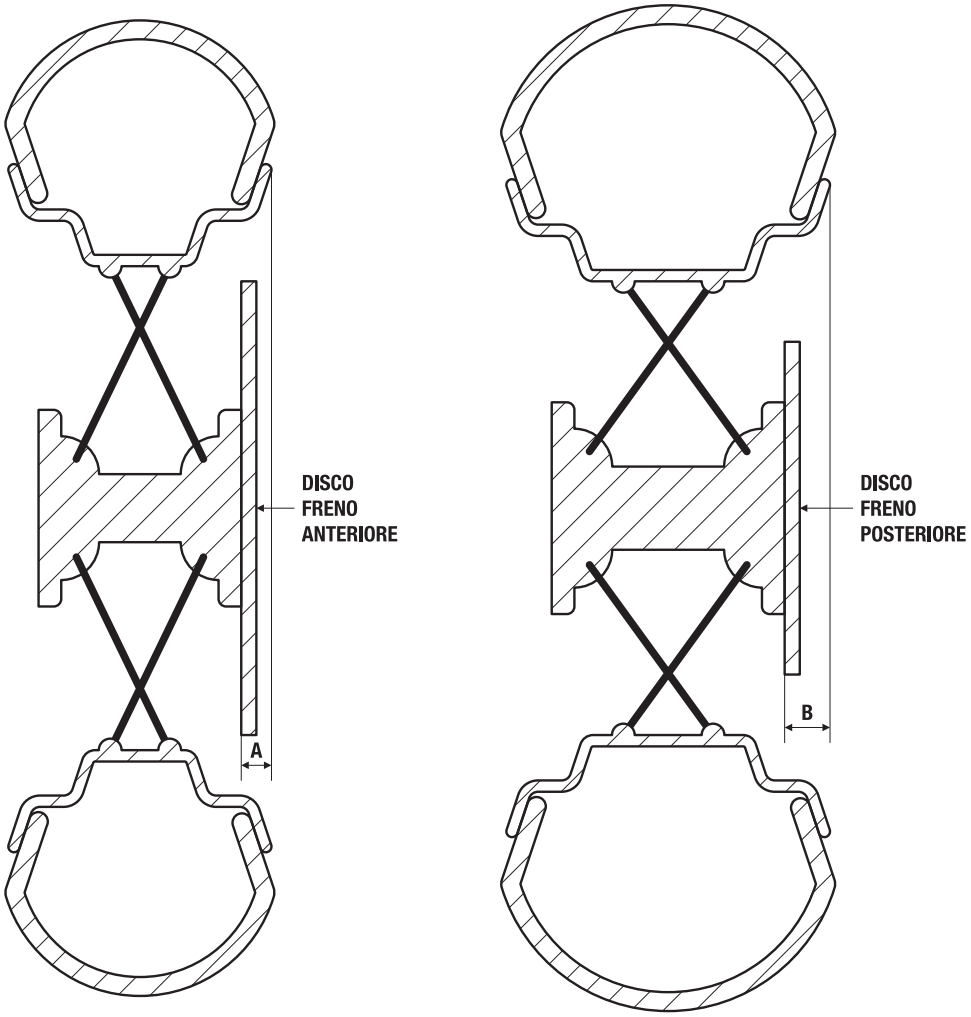

IMPORTANTE

Le misurazioni vanno rilevate senza i dischi freno: dal piano di appoggio del disco al bordo esterno del canale. Se non è possibile smontare i dischi è sufficiente sottrarre lo spessore degli stessi dalla quota rilevata.

MISURAZIONI RICHIESTE		
A	Offset cerchio anteriore	mm
B	Offset cerchio posteriore	mm

DATI PERSONALI	
Nome e cognome	
Recapito telefonico	

DATI DEL MEZZO	
Marca	
Modello	
Cilindrata	cc
Anno di produzione	

HTM Racing
Powered by Precise Technology Sa

Italia — IT
m. (+39) 329 6917907
e. info@htmracing.it

Svizzera — CH
t. (+41) (0) 91 682 88 88
m. (+41) 79 204 99 47
e. info@htmracing.ch